

MASSBLATT


GROSSEGEL / BESAN

7. OPTIONAL KÖNNEN SIE DIE MASSE IHRES ALTEN SEGELS NEHMEN, DIES IST DIE PRÄZISESTE METHODE.

Hierfür vermessen Sie Ihr Großsegel wie folgt:

Bitte Länge in Meter eintragen. Bei Abnahme der Maße darauf achten, dass die Lieken straff gespannt sind.

- | | | |
|----|--------|---|
| VL | 13,45 | Vorliek (Oberkante Kopfbrett bis Unterliek) |
| UL | 4,80 | Unterliek |
| AL | 14,10 | Achterliek (Mastseite Kopfbrett bis Großsegel Horn) |
| AM | SKIZZE | max. Ausstellung |
| KB | 1,50 | Kopfbrettbreite |
| R1 | 1,42 | Reff 1 (Unterkante Baum bis Refföse 1) |
| R2 | 3,60 | Reff 2 (Unterkante Baum bis Refföse 2) |
| R3 | 4,78 | Reff3 |
| B2 | SKIZZE | Breite (gemessen in der Mitte der oberen Segelhälfte) |
| H1 | Ø | Halsknick / Freischnitt am Mast |
| H2 | Ø | Freischnitt am Baum |
| Tö | 38 | trim eyelet mainsail |

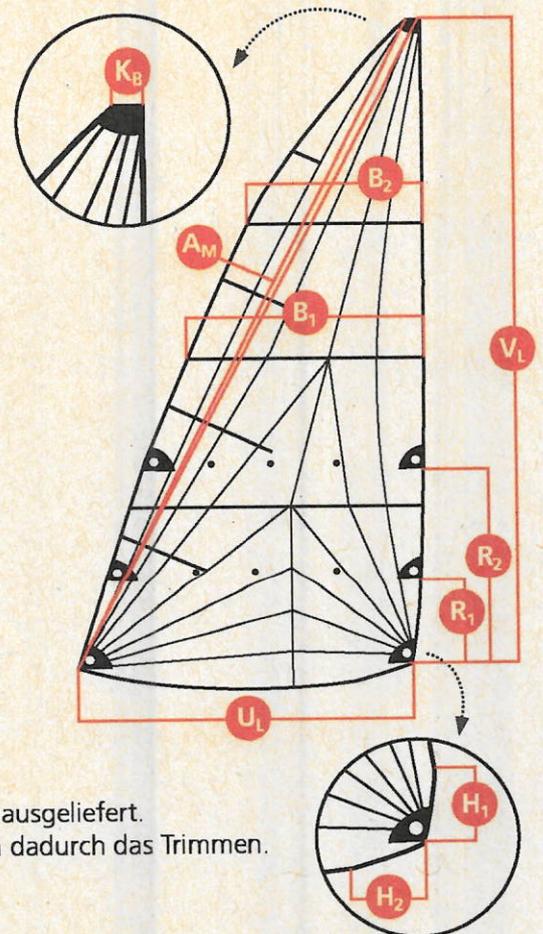

8. TRIMMSTREIFEN

Unsere Segel werden standardmäßig mit Trimmstreifen/Profilstreifen ausgeliefert. Trimmstreifen machen das Segelprofil besser sichtbar und erleichtern dadurch das Trimmen.

Farbe wählen Schwarz Rot Blau Grün Gelb

